



T805通用蓝牙导航模块用户手册

欢迎使用

使用前请仔细阅读本手册。

摩托罗拉T805通用蓝牙导航模块，自由实现可靠连接。它非常先进且使用简单。

摩托罗拉一直在积极努力，为世界各地的人们能更好地工作、娱乐、生活创造全新的Bluetooth™解决方案。

非常感谢您选择摩托罗拉T805通用蓝牙导航模块！

出口法律保证

本产品受美国、加拿大出口管理法规制约。美国、加拿大政府可能会限制本产品出口或再出口到某些目的地。详情请垂询美国商务部或加拿大外交与国际贸易部。

一些地区可能禁止或限制使用无线设备及其配件设备。请遵守有关法律法规使用本设备。

目录

准备工作

使用本产品之前，请阅读手册中的相关法律及重要安全信息，并遵照执行。

开始使用前请熟悉其各个组件，下列附件与导航系统一同提供：

- SYN1630A 车载充电器
- SYN2126A T805通用蓝牙导航模块
- SYN2131A 仪表台底托

为使此款基于手机的导航系统充分发挥功能，须另行购买：
- 兼容蓝牙手机和兼容配套导航软件。



警告

必须遵守交通法规和交通现状，交通法规和交通现状优先于导航系统说明。实际交通状况与导航系统说明之间可能存在冲突，用户应了解这一点。

使用导航系统不能免除用户的义务和责任。用户对其控制下的车辆负有最终责任，并应随时掌握周围情况。出于交通安全考虑，建议出发前在车辆处于静止状态时规划行车路线。

对于因使用或无法使用本产品而引起的任何直接的、间接的、附带的、后续的、典型的、特殊的或者惩罚性损害赔偿，或者其他损害赔偿，摩托罗拉不承担任何责任，上述损害赔偿包括财产损害，以及法律允许范围内的人员伤亡损害赔偿。

某些地区的法律禁止在驾驶机动车时使用移动电话。在任何情况，使用移动电话时，请尽最大努力保证安全。移动电话用户有义务了解和遵守任何可能限制

使用移动电话的当地法律或法令。

GPS（全球定位系统）是覆盖全球的卫星无线电导航系统，T805内置于导航设备，可以精确地计算出自身所处位置，精度可达10米。GPS导航的精度取决于多种因素，包括卫星数量、GPS模块接收到的信号等，在最佳条件下，精度可达几米范围。

若您静止不动，GPS则无法为您提供路线导航，因为它需要依据您的运动情况来确定您的行进方向。

全球定位系统（GPS）由美国政府运行，其精度和维护由美国政府独家负责，美国政府对GPS卫星进行的调整、美国国防部民用GPS政策的变化及《联邦无线电导航计划》的变更都会对位置数据的精度产生影响。精度还可能受卫星排列情况的影响。GPS信号的可用性和质量可能受您所处的位置、建筑物、自然障碍以及天气条件的影响。T805仅用于在室外接收GPS信号。

GPS仅作为导航辅助工具使用，不能用于精确位置测量，请不要完全依赖T805提供的数据进行定位或导航。

第三方应用系统

第三方应用系统可能由与摩托罗拉无关的个人或实体创建或拥有，摩托罗拉不拥有第三方应用系统的版权和知识产权，因此，摩托罗拉对此类应用的最终用户支持和功能性以及相关的信息和资料不承担任何责任。摩托罗拉不为第三方应用提供任何保修。

如使用第三方应用，您需认可，在适用法律允许的最大范围内，此类应用没有任何明示或默示的保修。您还需认可，摩托罗拉公司不提供任何明示或默示的陈述或保证，包括但不限于对所有权、商品性、适用性的保证，也不声明或保证此类应用不会侵犯任何第三方的专利、版权、商标或其他权利。

1 固定T805

您可以安全地将T805固定在汽车仪表板或腰带上*。

将T805固定在汽车仪表板上。首先将胶粘、VELCRO或橡胶垫放入托架底部，然后将T805滑动到另一侧。组装完毕后，将托架底部的胶粘或VELCRO粘贴到仪表板上（如使用橡胶垫，则将其放在仪表台上），固定T805。

2 设置T805

启动手机的蓝牙功能

在设置导航软件之前，首先要开启手机的蓝牙功能。

要开启摩托罗拉手机的蓝牙功能：


1 在您的摩托罗拉手机上，选择 [菜单键] **(菜单) > 设置 > 连接 > 蓝牙链接 > 免提 > 查找设备。**
手机将列出它找到的所有蓝牙设备。
2 选择 **Motorola T805**，配对（绑定）T805。
3 按 **"确定"** 或 **"是"**。
4 输入密码：**0000**
5 按**确定**。

注意：以上步骤仅适用于摩托罗拉手机。有关其他手机，请参阅您的手机用户手册。

开启T805

设置导航软件时，必须首先开启蓝牙T805。

要开启T805，长按“电源”按钮，直至“电池状态”指示灯亮起。稍后，GPS和蓝牙指示灯开始闪烁。

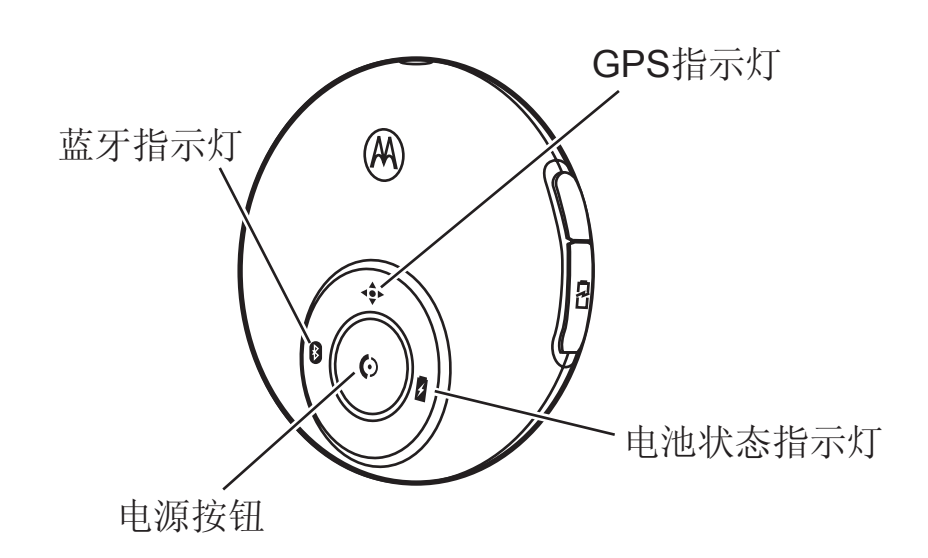

T805操作注意事项

- T805与手机连通之前，蓝牙指示灯将一直保持闪烁状态。只有在导航软件与T805建立连接之后，蓝牙指示灯将保持恒亮。

- 在T805锁定卫星信号并可以确定您的位置之前，GPS指示灯将处于闪烁状态。在正常运行过程中，GPS指示灯保持恒亮（或按照下文描述的情况关闭）。

- 为避免分散注意力，在连通蓝牙并且获取GPS10秒钟之后，两个状态灯都将关闭。按下“电源”按钮即可打开两个指示灯，并确认设备处于开启状态。

- 为节省电池电量，若蓝牙连接断开时间超过5分钟，则T805中的GPS电路将关闭。一旦蓝牙连接状态发生改变，GPS电路将重新开启。

- 为进一步节省电池电量，若超过60分钟没有蓝牙连接，T805将关闭。一旦蓝

牙连接状态发生改变，或按下“电源”按钮即可重新设置关机定时器。

- 要锁定卫星信号并确定位置，应将T805置于车内靠近车窗的位置或建筑物之外空旷的地方。
- 大多数手机都无法同时使用T805和蓝牙免提设备，您可以使用有线耳机或麦克风进行通话。


使用T805

开机和关机

若要开启T805，长按“电源”按钮，直至“电池状态”指示灯亮起。开机后，3个指示灯相继亮起。

若要关闭T805，长按“电源”按钮，直至3个指示灯全部亮起。关机后，3个指示灯将相继关闭，T805随之关闭。

充电



1 打开充电接口盖。

2 将摩托罗拉车载充电器插入充电接口。
电池充电时，指示灯呈红色或黄色。如果电池电量非常低，则需要等待几秒钟指示灯才会亮起。T805电池充足电时（达4小时），指示灯变为绿色。

3 将充电器从充电器座端口取下。（如果充足电后不及时取下充电器可能会缩短电池寿命）

注意：T805在充电时可以正常运行，但是，在开机的情况下，电池状态指示灯不会显示电量全满（绿色）。

指示灯状态表

电池状态指示灯

指示灯	状态
红色（闪烁）	电量非常低
红色（恒亮）	正在充电（电量低于10%）
黄色	正在充电（电量高于10%）
绿色	充电完毕

GPS指示灯

指示灯	状态
黄色（闪烁）	未获取GPS定位
黄色（恒亮）	已获取GPS定位

蓝牙指示灯

指示灯	状态
蓝色（闪烁）	未与手机连接
蓝色（恒亮）	已与手机连接

注意：获取GPS定位且连通蓝牙10秒钟后，GPS和蓝牙指示灯将关闭以节省电量和避免分散注意力。

摩托罗拉公司（Motorola, Inc.）
消费者权益办公室
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196
www.hellomoto.com
中国大陆地区 800-810-5050



Motorola 产品上的这一标志表明不可将该产品同家庭生活垃圾一起处理。请勿将移动电话或电子配件，如充电器或耳机和生活垃圾一起处理。

以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr6+）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。						
手机	x	o	o	o	o	o
电池	x	o	o	o	o	o
配件	x	o	o	o	o	o

以下2种符号表示本产品可再生利用，数字表明上述电子信息产品的环境友好使用期限。

手机和配件（电池除外）



电池



以下符号表示该产品可再生利用，无有害成分。




6881051B42